


## BOX12-20A-18C, BOX12-5A-9C

Central de alimentación 12Vcc, 20A de 18 canales y 5A de 9 canales . . .



BOX12-5A-9C

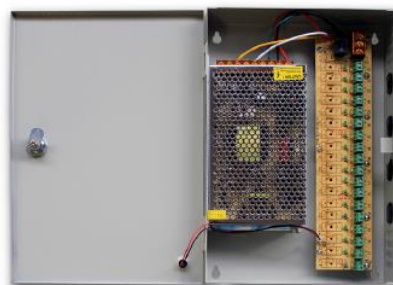

BOX12-20A-18C

- ◇ CENTRAL ALIMENTACIÓN 12Vcc 5A ó 20A
- ◇ 1 ENTRADA 100-240Vca
- ◇ 9 SALIDAS y TOTAL 5A (BOX12-5A-9C)
- ◇ 18 SALIDAS y TOTAL 20A (BOX12-20A-18C)
- ◇ FUSIBLE TÉRMICO y LED por CANAL
- ◇ ARMARIO METÁLICO con LLAVE



		BOX12-5A-9C	BOX12-20A-18C
<b>Entrada</b>	Voltaje	230 Vca (50/60 Hz)	110-230 Vca (50/60 Hz)
<b>Salidas</b>	Canales de salida	9	18
	Corriente de salida	5 A (a repartir)	20 A (a repartir)
	Potencia máxima	60 W	240 W
	Indicadores luminosos	1 LED externo (rojo) + 1 LED por canal interno (verde)	
	Corriente máx. canal	2 A	1,5 A
	Conexionado	2 Terminales (+,-) por canal	
	Voltaje de salida	12 Vcc ± 5% (ajustable: 10 a 15 Vcc)	
	Rizado residual	< 1 % (mVp-p)	
	Modulación lineal	± 0,5 % máx.	
	Coefficiente temperatura	± 0,02 % /°C	
<b>Protecciones</b>	Tiempo arranque	≤ 3 s (240 Vca, io=100 %)	
	Tiempo guarda	≥ 20 ms (240 Vca, io=100 %)	
	Sobretensión	115 - 200 % VA: Recuperación automática	
<b>Aislamiento</b>	Sobrecorrientes	PTC por canal: Recuperación automática	
	Cortocircuito	1 canal: Recuperación automática	
<b>Temperatura</b>	Tensión	1500 Vca / 10 mA, 1 min	
	Resistencia	≥ 30 MΩ, 500 Vcc	
<b>Armario</b>	Trabajo	0-40 °C, 10-90 % RH	
	Almacenamiento	-20-60 °C, 10-90 % RH	
<b>Armario</b>	Cerradura	Llave (2 unidades)	
	Uso	Interior	
	Dimensiones	207 (An) x 235 (Al) x 52 (P) mm	210 (An) x 314 (Al) x 63 (P) mm

Las características, pueden variar sin previo aviso.

SEYCON CAT • Tel.: 93 710 78 66 • E-mail: infoweb@seyconcat.com

Visite nuestra página web: [www.seyconcat.com](http://www.seyconcat.com)